


特記事項  
 アンカーボルトを使用する際は、  
 コンクリート層に確実に（埋込み深さ  
 40mm以上）固定すること。  
 床面には3ヶ所アンカーを打込むこと。  
 壁面には6ヶ所アンカーを打込むこと。

- 凡例
- コンパネ補強部分を示す
  - 石膏ボード部分を示す
  - LGS部分を示す
  - ブロック部分を示す

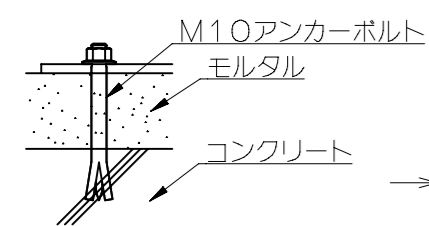

施工図

- ※ 本図の寸法は参考値となります。
- ※ 本図は材料に応じた施工の一例です。必ず現場の材料の種類及び必要な場合補強を施したことを確認の上施工をお願いします。又本図にない現場の場合は別途個別対応となります。
- ※ A3で作成した図の縮小版になります。A3版をご入用のお客様は弊社各営業担当までご用命下さい。

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称	
OK-F11		SMART HOLD OK-F11 CLEAR WHITE		スマートホールドOK-F11CW	
PART NO.		PART NAME		部品名称	
112898		*		※	
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)		SURFACE TREATMENT	
15.10.16		*		*	
<b>Combi</b>		ISSUED BY		SCALE	
		PRODUCT CENTER		1:10	
APPROVED BY		DESIGNED BY		PROJECTED AREA	
有井		中山		* (cm <sup>2</sup> )	
CHECKED BY		DRAWN BY		MASS	
玉之内		中山		* (g)	
				DRAWING NO.	
				K00-S0271-01	
				SHEET	
				1/1	
				REV NO.	
				01	